

Imbastitori• autobloccanti, a lunghezza variabile

EH 22360.



Descrizione prodotto

Utilizzati per l'assemblaggio e contemporaneamente per la congiunzione di piastre con spessori sottili. Compensazione fino a 5 mm. per il fissaggio delle lastre per lavori di saldatura, per protezioni, rivestimenti, chiusura portelli, ecc.
Resistenti alla corrosione.
Versione con impugnatura ergonomica.

Materiale

Gambo

- Acciaio inox 1.4305

Impugnatura

- Plastica PA 6, grigio scuro

Molla

- Acciaio inox

Funzionamento

Le sfere si sbloccano premendo il pulsante.

Maggiori informazioni


Accessori

Possono essere facilmente equipaggiati con le ritenute di sicurezza EH 22400.

Altri prodotti

- Boccole di montaggio, per imbastitori e perni rimovibili
- Boccole di montaggio, con flangia, per imbastitori e perni rimovibili
- Ritenute di sicurezza

Disegno

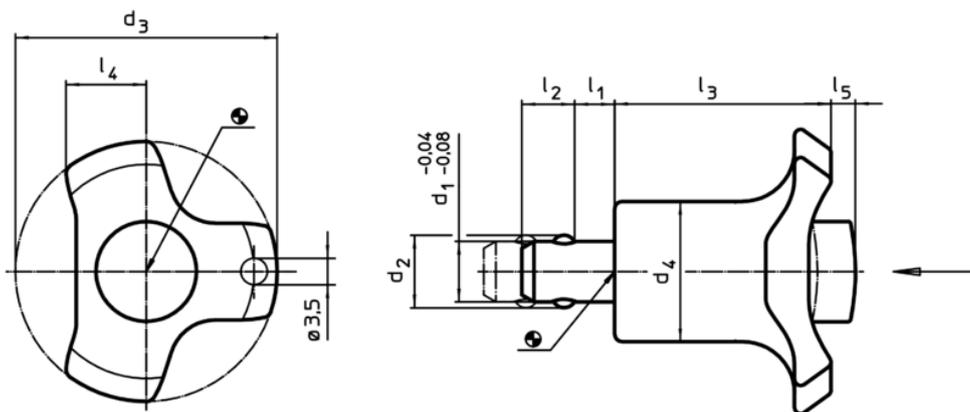

Caratteristiche

d ₁ -0,04 -0,08	l ₁	d ₂	d ₃	Dimensioni					Foro di ricezione H11 [mm]	Forza di bloccaggio max. [N]	Temperatura		Peso [g]	Cod.	
				d ₄	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅ in rilascio			min.	max.			
[mm]															[°C]
6	0 – 5	7,0	38	17,5	5,0	30,2	11,0	3	6	16	-30	80	19	22360.0010	
6	5 – 10	7,0	38	17,5	5,0	30,2	11,0	3	6	18	-30	80	23	22360.0012	
8	0 – 5	9,5	38	17,5	6,5	30,2	11,0	3	8	16	-30	80	22	22360.0020	
8	5 – 10	9,5	38	17,5	6,5	30,2	11,0	3	8	18	-30	80	25	22360.0022	
10	0 – 5	12,0	47	23,0	8,7	36,0	11,0	4	10	21	-30	80	45	22360.0030	
10	5 – 10	12,0	47	23,0	8,7	36,0	11,0	4	10	23	-30	80	47	22360.0032	
12	0 – 5	14,0	47	23,0	9,4	36,0	13,5	4	12	21	-30	80	47	22360.0040	
12	5 – 10	14,0	47	23,0	9,4	36,0	13,5	4	12	23	-30	80	54	22360.0042	

Esempio di applicazione

