

Viti a inserto sferico con testa, sfera spianata EH 22710.



Descrizione prodotto

Le viti a inserto sferico rendono possibile il bloccaggio o il sostegno di pezzi con superfici non allineate.
La sfera mobile permette di allineare la forza applicata.

Materiale

- Sfera
- Acciaio da cuscinetti, temperato
 - Acciaio inox, temperato

Vite

- Acciaio bonificato, 1200 ±100 N/mm²
- Acciaio inox 1.4305

Maggiori informazioni

Note

Sfera SENZA dispositivo antirovesciamento
Esecuzioni speciali a richiesta.


Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta, vedere appendice - Dati tecnici -


Altri prodotti

- Viti a inserto sferico, con testa, sfera antirovesciamento


Disegno

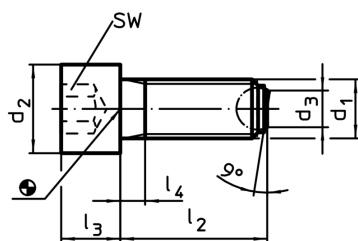

Caratteristiche

d ₁	l ₂	d ₂	Dimensioni				ball diameter	SW [mm]	Carico solo statico ¹⁾ max. [kN]	 [g]	Cod.
			d ₃	l ₃	l ₄	[mm]					
Sfera spianata liscia, Acciaio											
M 6	20	10	3,2	6	3,0	4,0	5	9	6,1	22710.0562	
M 6	30	10	3,2	6	3,0	4,0	5	9	7,6	22710.0564	
M 6	40	10	3,2	6	16,0	4,0	5	9	10,0	22710.0566	
M 8	20	13	4,5	8	3,5	5,5	6	15	13,0	22710.0582	
M 8	35	13	4,5	8	3,5	5,5	6	15	17,0	22710.0584	
M 8	50	13	4,5	8	22,0	5,5	6	15	23,0	22710.0586	
M10	25	16	6,0	10	4,5	7,0	8	20	24,0	22710.0602	
M10	40	16	6,0	10	4,5	7,0	8	20	31,0	22710.0604	
M10	60	16	6,0	10	28,0	7,0	8	20	44,0	22710.0606	
M12	30	18	7,2	12	5,0	8,5	10	30	38,0	22710.0622	
M12	50	18	7,2	12	5,0	8,5	10	30	52,0	22710.0624	
M12	80	18	7,2	12	44,0	8,5	10	30	79,0	22710.0626	
M16	40	24	10,7	16	6,0	12,0	14	60	92,0	22710.0662	
M16	60	24	10,7	16	6,0	12,0	14	60	120,0	22710.0664	
M16	80	24	10,7	16	36,0	12,0	14	60	155,0	22710.0666	
M20	50	30	13,5	20	7,5	15,0	17	90	182,0	22710.0702	
M20	80	30	13,5	20	28,0	15,0	17	90	255,0	22710.0704	
M20	100	30	13,5	20	48,0	15,0	17	90	305,0	22710.0706	
M24	60	36	15,8	24	9,0	18,0	19	120	325,0	22710.0742	
M24	90	36	15,8	24	30,0	18,0	19	120	422,0	22710.0744	
M24	120	36	15,8	24	60,0	18,0	19	120	534,0	22710.0746	

¹⁾ I valori di carico indicati non valgono per l'esecuzione in acciaio inox.

d ₁	l ₂	d ₂	Dimensioni			ball diameter	SW [mm]	Carico solo statico ¹⁾ max. [kN]	 [g]	Cod.
			d ₃ [mm]	l ₃	l ₄					
Sfera spianata liscia, Acciaio inox										
M 6	20	10	3,2	6	3,0	4,0	5	9	6,1	22710.0832
M 6	30	10	3,2	6	3,0	4,0	5	9	7,6	22710.0834
M 6	40	10	3,2	6	16,0	4,0	5	9	10,0	22710.0836
M 8	20	13	4,5	8	3,5	5,5	6	15	13,0	22710.0842
M 8	35	13	4,5	8	3,5	5,5	6	15	17,0	22710.0844
M 8	50	13	4,5	8	22,0	5,5	6	15	23,0	22710.0846
M10	25	16	6,0	10	4,5	7,0	8	20	24,0	22710.0852
M10	40	16	6,0	10	4,5	7,0	8	20	31,0	22710.0854
M10	60	16	6,0	10	28,0	7,0	8	20	44,0	22710.0856
M12	30	18	7,2	12	5,0	8,5	10	30	38,0	22710.0862
M12	50	18	7,2	12	5,0	8,5	10	30	52,0	22710.0864
M12	80	18	7,2	12	44,0	8,5	10	30	79,0	22710.0866
M16	40	24	10,7	16	6,0	12,0	14	60	92,0	22710.0872
M16	60	24	10,7	16	6,0	12,0	14	60	120,0	22710.0874
M16	80	24	10,7	16	36,0	12,0	14	60	155,0	22710.0876
Con piano zigrinato, Acciaio										
M 8	20	13	4,5	8	3,5	5,5	6	15	12,0	22710.0892
M 8	35	13	4,5	8	3,5	5,5	6	15	17,0	22710.0894
M 8	50	13	4,5	8	22,0	5,5	6	15	23,0	22710.0896
M10	25	16	6,0	10	4,5	7,0	8	20	24,0	22710.0902
M10	40	16	6,0	10	4,5	7,0	8	20	31,0	22710.0904
M10	60	16	6,0	10	28,0	7,0	8	20	44,0	22710.0906
M12	30	18	7,2	12	5,0	8,5	10	30	39,0	22710.0922
M12	50	18	7,2	12	5,0	8,5	10	30	53,0	22710.0924
M12	80	18	7,2	12	44,0	8,5	10	30	79,0	22710.0926
M16	40	24	10,7	16	6,0	12,0	14	60	92,0	22710.0962
M16	60	24	10,7	16	6,0	12,0	14	60	118,0	22710.0964
M16	80	24	10,7	16	36,0	12,0	14	60	155,0	22710.0966
M20	50	30	13,5	20	7,5	15,0	17	90	180,0	22710.0972
M20	80	30	13,5	20	28,0	15,0	17	90	254,0	22710.0974
M20	100	30	13,5	20	48,0	15,0	17	90	303,0	22710.0976
M24	60	36	15,8	24	9,0	18,0	19	120	324,0	22710.0982
M24	90	36	15,8	24	30,0	18,0	19	120	427,0	22710.0984
M24	120	36	15,8	24	60,0	18,0	19	120	536,0	22710.0986

¹⁾ I valori di carico indicati non valgono per l'esecuzione in acciaio inox.