

## Supporti basculanti· regolabili EH 22740.



### Descrizione prodotto

I supporti basculanti sono usati come supporti, piedini, riferimenti o elementi di bloccaggio nelle attrezzature.

### Materiale

#### Sfera

- Acciaio da cuscinetti temperato, lucida
- Acciaio inox 1.3541, nichelato

#### Corpo

- Acciaio bonificato, fosfatato
- Acciaio inox 1.4057, bonificato

#### Dado


- Acciaio brunito (ISO 4035)
- Acciaio inox

### Maggiori informazioni

#### Note

Sfera con dispositivo antirovesciamento.  
I valori di carico sono validi anche per le versioni in acciaio inox.  
Esecuzioni speciali a richiesta.

### Disegno

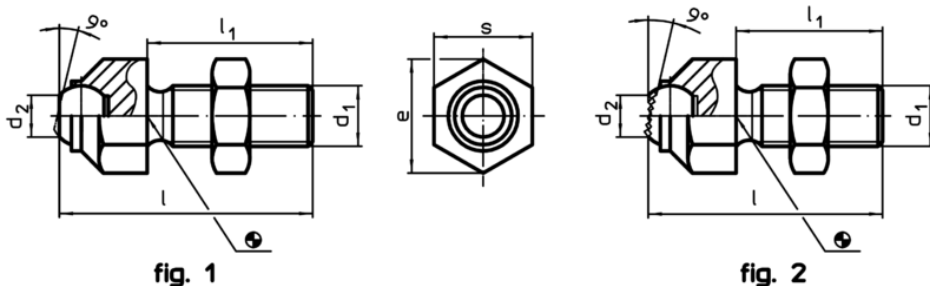

### Caratteristiche

s	d <sub>1</sub>	l	Dimensioni				ball diameter	Carico solo statico max. [kN]	Coppia di serraggio max. [Nm]	g	Cod.
			l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	e	[mm]					
<b>Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio</b>											
13	M 8	36,6	25	5,8	14,5	8,5	8	25	20	22740.0013	
17	M10	45,7	30	8,6	19,0	12,0	8	46	44	22740.0016	
17	M12	50,7	35	8,6	19,0	12,0	15	82	56	22740.0017	
24	M16	60,7	40	10,5	27,0	16,0	25	206	128	22740.0024	
30	M20	77,3	50	20,0	33,0	25,0	90	407	275	22740.0030	
36	M24	100,0	70	20,0	40,0	25,0	90	698	472	22740.0036	
46	M30 x 1,5	100,0	65	34,6	51,0	40,0	165	1355	772	22740.0046	
<b>Sfera spianata, piano liscio – Fig. 1, Acciaio inox</b>											
13	M 8	36,6	25	5,8	14,5	8,5	8	25	20	22740.0113	
17	M10	45,7	30	8,6	19,0	12,0	8	46	44	22740.0116	
17	M12	50,7	35	8,6	19,0	12,0	15	82	56	22740.0117	
24	M16	60,7	40	10,5	27,0	16,0	25	206	128	22740.0124	
30	M20	77,3	50	20,0	33,0	25,0	90	407	275	22740.0130	
36	M24	100,0	70	20,0	40,0	25,0	90	698	472	22740.0136	
46	M30 x 1,5	100,0	65	34,6	51,0	40,0	165	1355	772	22740.0146	
<b>Sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio</b>											
13	M 8	36,6	25	5,8	14,5	8,5	8	25	20	22740.0313	
17	M10	45,7	30	8,6	19,0	12,0	8	46	44	22740.0316	
17	M12	50,7	35	8,6	19,0	12,0	15	82	56	22740.0317	
24	M16	60,7	40	10,5	27,0	16,0	25	206	128	22740.0324	
30	M20	77,3	50	20,0	33,0	25,0	90	407	274	22740.0330	
36	M24	100,0	70	20,0	40,0	25,0	90	698	435	22740.0336	
46	M30 x 1,5	100,0	65	34,6	51,0	40,0	165	1355	772	22740.0346	

Esempio di applicazione

