

Blocchetti di allineamento• DIN 6323

EH 23120.

Descrizione prodotto


Per posizionare attrezzature su macchine munite di cave a T DIN 650. I blocchetti si lasciano presso la macchina come accessori e, non essendo a questa vincolati, si possono inserire dopo un posizionamento grossolano dell'attrezzo.



Materiale

- Acciaio cementato, brunito e rettificato

Disegno

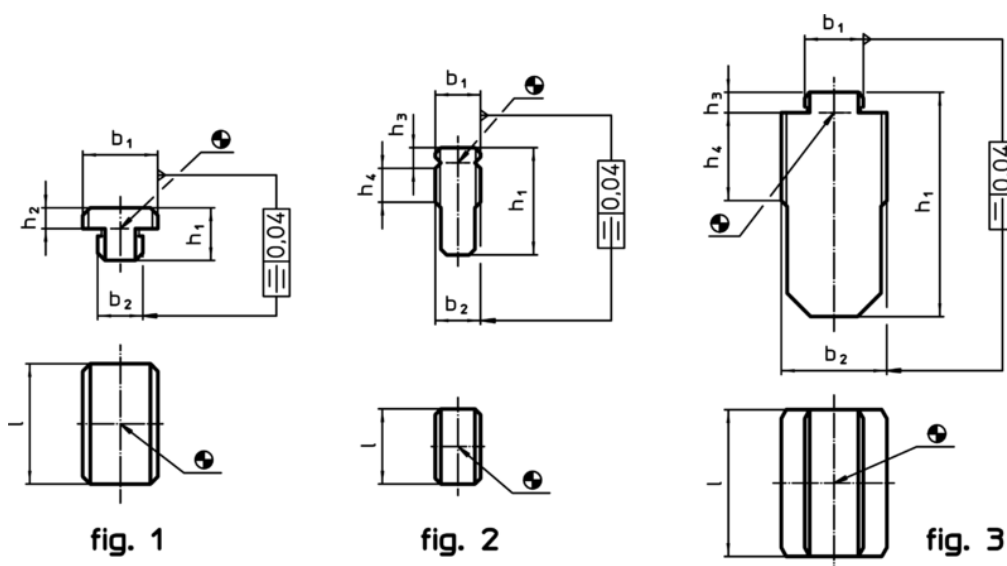

Caratteristiche

Dimensione cava attrezzo b ₁ h ₆ [mm]	Dimensione cava macchina b ₂ h ₆ [mm]	Dimensioni					l	[g]	Cod.
		h ₁	h ₂	h ₃	h ₄				
Forma A, b₁ > b₂ – Fig. 1									
12	10	12,0	3,6	–	–	20	20	23120.0010	
20	12	14,0	5,5	–	–	32	52	23120.0012	
20	14	14,0	5,5	–	–	32	56	23120.0014	
20	16	14,0	5,5	–	–	32	60	23120.0016	
20	18	14,0	5,5	–	–	32	65	23120.0018	
Forma B, b₁ = b₂ – Fig. 2									
12	12	28,6	–	5,5	9	20	46	23120.0011	
20	20	45,5	–	7,0	16	32	202	23120.0020	
Forma C, b₁ < b₂ – Fig. 3									
20	22	50,5	–	7,0	18	40	302	23120.0022	
20	28	61,5	–	7,0	24	40	469	23120.0028	
20	36	76,5	–	7,0	30	50	951	23120.0036	

Esempio di applicazione

