Ganasce a cuneo• liscia / zigrinata, M12
EH 23250.

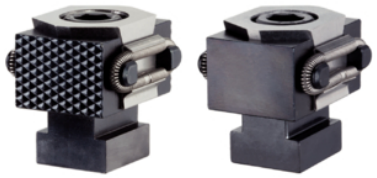

Descrizione prodotto

Stringendo la vite l'elemento centrale si abbassa, provocando il movimento verso l'esterno di entrambe la ganasce. L'elemento centrale può flottare di: M8= +/-0,5 mm, M12= +/-1 mm.

Materiale

Corpo
- Acciaio da utensili, temperato

Vite
- Acciaio resistenza classe 12.9

Molla
- Acciaio per molle

Ganasce di serraggio
- Acciaio da utensili, temperato, rettificato e brunito

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Ganasce a cuneo

Disegno

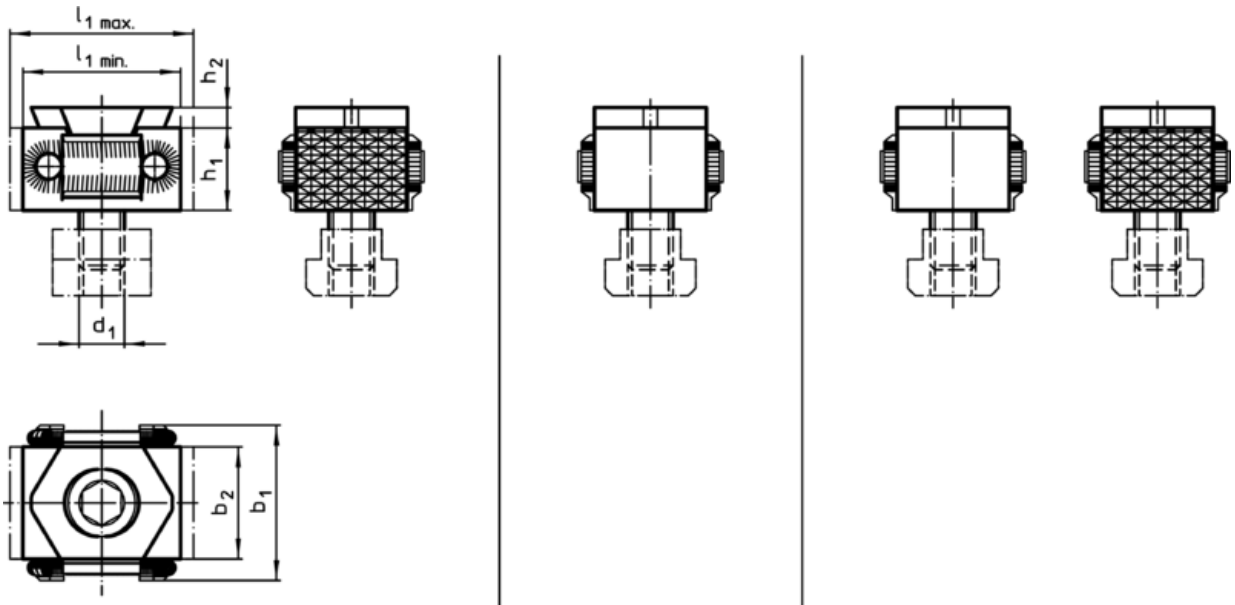

fig. 1 fig. 2 fig. 3

Caratteristiche

Dimensioni								Cod.
d_1	l_1 min.	l_1 max.	b_1	b_2	h_1	h_2	[g]	
[mm]								
Ganascia, zigrinata su entrambi i lati – Fig. 1								
M12	42	49	41	30	22	4	280,00	23250.0510
Ganascia, liscia su entrambi i lati – Fig. 2								
M12	42	49	41	30	22	4	280,84	23250.0511
Ganascia, liscia e zigrinata – Fig. 3								
M12	42	49	41	30	22	4	280,00	23250.0512