

## Bloccaggi flottanti- versione compatta, con bloccaggio e staffaggio indipendenti M12 EH 23320.



### Descrizione prodotto

**Bloccaggio flottante con bloccaggio e sostegno indipendenti per pezzi estremamente flessibili e deformabili.** Le forze di bloccaggio e di sostegno possono essere definite indipendentemente.

I vantaggi del bloccaggio flottante sono:

- smorzamento delle vibrazioni durante la lavorazione
- bloccaggio rigido di costole, nervature, rinforzi
- bloccaggio senza deformazione di pezzi grezzi
- versione compatta con altezza ridotta

### Materiale

#### Corpo regolabile

- Alluminio, anodizzato blu

#### Corpo

- Acciaio cementato, nitrurato, fosfatato al manganese e rettificato

#### Ganasce di serraggio

- Acciaio cementato, nitrurato, fosfatato al manganese

### Assemblaggio

1. Montare il bloccaggio flottante (fori di montaggio 5x M 6, vedere disegno) sull'attrezzo.
2. Regolare l'altezza e l'angolo di rotazione aggiustando la ghiera rossa tramite le viti (4x SW 2.5). Nella regolazione in altezza considerare anche variazioni dimensionali del pezzo.

### Funzionamento

1. Spingere il bloccaggio verso il basso
2. Ruotare le ganasce
3. Rilasciare il bloccaggio. La ganasce inferiore si accosta al pezzo con una leggera spinta elastica.
4. Serrare il dado SW 18 (coppia max. 15 Nm).  
**Il pezzo è bloccato; il bloccaggio può ancora fluttare.**
5. Serrare il dado SW 10 (coppia max. 10 Nm) fino a contatto
6. L'operazione di bloccaggio è conclusa.
7. Il rilascio avviene in ordine inverso: allentare il dado SW 10 - allentare il dado SW 18 - svincolare le ganasce
8. Il bloccaggio è in posizione di riposo.

### Maggiori informazioni

#### Note

In situazioni particolari le staffe rimovibili fornite di serie possono essere sostituite con altre specifiche a disegno (vedere i disegni a catalogo: viti ISO 4762 - M 8 - 12.9, coppia max. = 43 Nm).


#### Accessori

Come accessori sono disponibili ganasce fisse con spessore di presa maggiorato, cod. 23320.0050-0058. e ganasce mobili, cod. 23320.0148-.0156.


#### Altri prodotti

- Dadi per cave a T, DIN 508
- Dadi per cave a T, prolungati
- Ganasce di bloccaggio standard, per bloccaggi flottanti M 12
- Ganasce, per bloccaggi flottanti M 12

Disegno

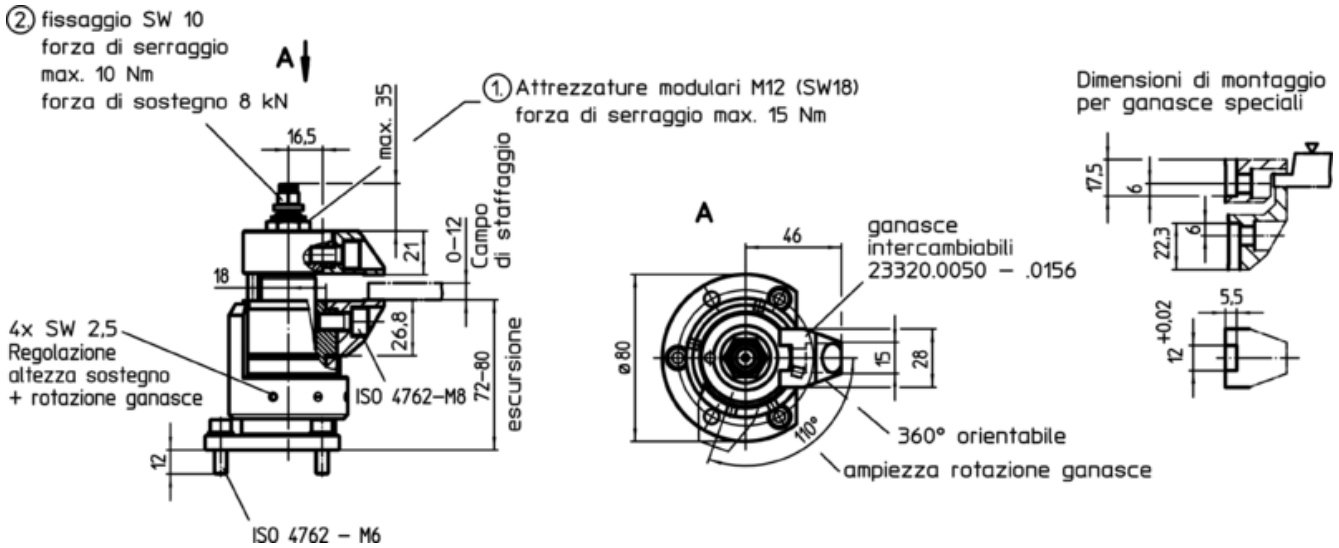

Caratteristiche

	Cod.
 [g] 1650	Cod.
	23320.0010

Esempio di applicazione

