

Bloccaggio combinato con base orizzontale EH 23330.



Descrizione prodotto

Il morsetto combinato crea un sistema di serraggio a molla e un morsetto a ginocchiera verticale in un unico morsetto. Pertanto non è necessario l'uso di diversi morsetti a ginocchiera. Il movimento di serraggio orizzontale e verticale si ottiene con una semplice operazione, utilizzando una maniglia ergonomica. Il posizionamento esatto e simultaneo e il bloccaggio del componente sono garantiti.

I bloccaggi a ginocchiera sono fabbricati a partire da componenti di alta qualità e sono progettati per l'utilizzo continuo.

Impugnatura ergonomica a due componenti, oleorepellente, con una maggiore area di presa e superficie morbida per un utilizzo estremamente facile.

Materiale

Staffa

- Acciaio, zincato e passivato

Perni

- Acciaio inox


Impugnatura

- Plastica

Vite di serraggio

- Acciaio, temperato, zincato

Disegno

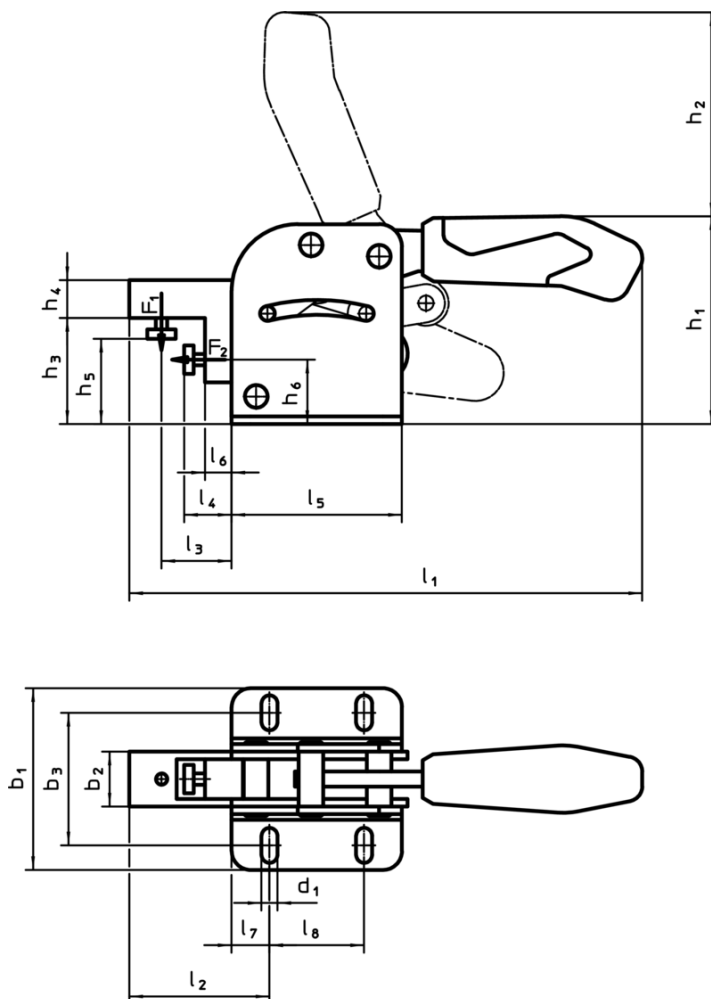

Caratteristiche

Dimensione nominale	Dimensioni																		Forza di ritegno		Temperatura		Peso	Cod.			
	d ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅ min.	h ₅ max.	h ₆	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄ min.	l ₄ max.	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	F ₁	F ₂			min.	max.	
	[mm]																		[kN]	[°C]	[g]						
Acciaio																											
2	5,5	53	17,0	34,5 – 39,5	74	62	36,0	12	25	32	22	150	33	15	5	10	55	0,5	7,5	40	1	1	-10	80	330	23330.4002	
3	6,5	75	19,5	48,5 – 61,5	94	87	46,0	16	30	40	28	219	56	32	14	24	75	9,0	12,5	50	2	2	-10	80	714	23330.4003	
4	8,5	96	29,0	60,0 – 80,0	110	106	55,5	20	40	50	34	270	74	37	20	30	90	14,0	20,0	50	3	3	-10	80	1618	23330.4004	