

## Bloccaggi a ginocchiera a gancio con base orizzontale

EH 23330.



### Descrizione prodotto

Grazie al loro favorevole rapporto forza-movimento e al facile azionamento, i bloccaggi a ginocchiera presentano una versatilità adatta a un'ampia gamma di utilizzi.

I bloccaggi a ginocchiera sono fabbricati a partire da componenti di alta qualità e sono progettati per l'utilizzo continuo.

Impugnatura ergonomica a due componenti, oleorepellente, con una maggiore area di presa e superficie morbida per un utilizzo estremamente facile.

### Materiale

#### Staffa

- Acciaio, zincato e passivato
- Acciaio inox

#### Rivetto

- Acciaio inox


#### Impugnatura

- Plastica

#### Controarresto

- Acciaio, zincato e passivato
- Acciaio inox

### Disegno

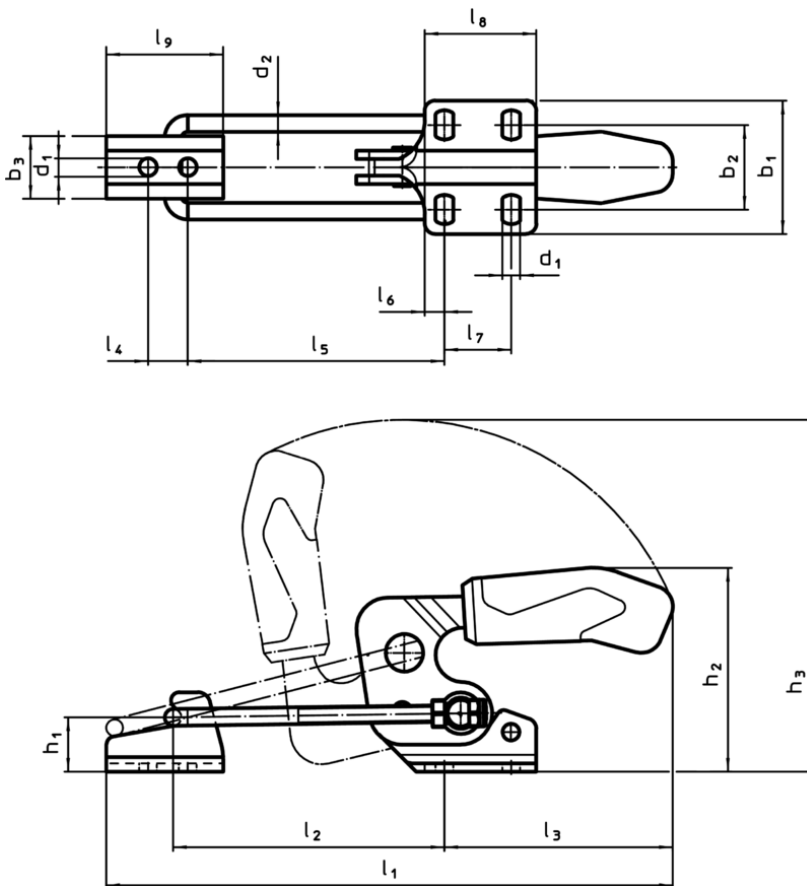

Caratteristiche

Dimensione nominale	Dimensioni																			Forza di ritegno		Temperatura		Cod.	
	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	b <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> min.	l <sub>1</sub> max.	l <sub>2</sub> min.	l <sub>2</sub> max.	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub> min.	l <sub>5</sub> max.	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	l <sub>8</sub>	l <sub>9</sub>	F <sub>1</sub> [kN]	min. [°C]	max. [°C]		[g]
<b>Acciaio</b>																									
3	5,2	4	38,0	19,5 - 23,5	18	12	47,0	99,0	125	159	42,0	76	69	11	38,0	72	6,4	13	26,0	26	1,6	-10	80	120	<a href="#">23330.3003</a>
4	6,5	6	48,0	24,5 - 32,0	23	19	70,0	135,5	169	216	53,5	101	93	14	48,6	96	8,0	19	35,0	39	3,2	-10	80	380	<a href="#">23330.3004</a>
5	8,5	8	64,3	35,0 - 46,0	30	26	94,5	171,5	209	273	66,0	130	111	19	59,0	123	9,5	32	53,5	56	7,0	-10	80	810	<a href="#">23330.3005</a>
<b>Acciaio inox</b>																									
3	5,2	4	38,0	19,5 - 23,5	18	12	47,0	99,0	125	159	42,0	76	69	11	38,0	72	6,4	13	26,0	26	1,6	-10	80	120	<a href="#">23330.3103</a>
4	6,5	6	48,0	24,5 - 32,0	23	19	70,0	135,5	169	216	53,5	101	93	14	48,6	96	8,0	19	35,0	39	3,2	-10	80	380	<a href="#">23330.3104</a>
5	8,5	8	64,3	35,0 - 46,0	30	26	94,5	171,5	209	273	66,0	130	111	19	59,0	123	9,5	32	53,5	56	7,0	-10	80	810	<a href="#">23330.3105</a>

Esempio di applicazione

