

## Sfere portanti• avvitabili EH 22752.



### Descrizione prodotto

Per il posizionamento e l'allineamento dei pezzi.  
La sfera può rotolare in modo sicuro e la superficie del pezzo è protetta.  
A temperature > 20°C, la figura portante diminuisce linearmente. (Esempio: a 90°C la capacità di carico è del 60% massimo)

### Materiale

#### Cuscinetto

- Plastica

#### Sfera

- Acciaio da cuscinetti, temperato
- Acciaio inox, temperato

#### Vite


- Acciaio automatico, brunito
- Acciaio inox 1.4305

### Maggiori informazioni

#### Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

### Disegno

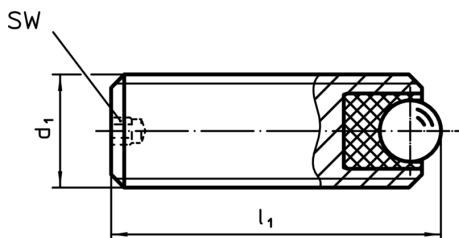

### Caratteristiche

Dimensioni			SW	figura portante statica C <sub>0</sub>	Coppia di serraggio max.	Temperatura		Peso	Cod.
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	ball diameter				min.	max.		
[mm]			[mm]	[N]	[Nm]	[°C]		[g]	
<b>Acciaio automatico</b>									
M 6	8	2,5	1,5	172	0,11	-50	90	1	<a href="#">22752.0061</a>
M 6	16	2,5	1,5	172	0,11	-50	90	3	<a href="#">22752.0064</a>
M 8	10	3,5	1,5	336	0,28	-50	90	3	<a href="#">22752.0081</a>
M 8	20	3,5	1,5	336	0,28	-50	90	7	<a href="#">22752.0084</a>
M10	12	4,5	2,0	556	0,58	-50	90	5	<a href="#">22752.0101</a>
M10	25	4,5	2,0	556	0,58	-50	90	13	<a href="#">22752.0104</a>
M12	16	6,5	2,5	1161	1,44	-50	90	10	<a href="#">22752.0121</a>
M12	35	6,5	2,5	1161	1,44	-50	90	27	<a href="#">22752.0124</a>
M16	20	8,5	3,0	1986	3,21	-50	90	24	<a href="#">22752.0161</a>
M16	50	8,5	3,0	1986	3,21	-50	90	71	<a href="#">22752.0166</a>
<b>Acciaio inox</b>									
M 6	8	2,5	1,5	172	0,11	-50	90	1	<a href="#">22752.0561</a>
M 6	16	2,5	1,5	172	0,11	-50	90	3	<a href="#">22752.0564</a>
M 8	10	3,5	1,5	336	0,28	-50	90	3	<a href="#">22752.0581</a>
M 8	20	3,5	1,5	336	0,28	-50	90	7	<a href="#">22752.0584</a>
M10	12	4,5	2,0	556	0,58	-50	90	5	<a href="#">22752.0601</a>
M10	25	4,5	2,0	556	0,58	-50	90	13	<a href="#">22752.0604</a>
M12	16	6,5	2,5	1161	1,44	-50	90	10	<a href="#">22752.0621</a>
M12	35	6,5	2,5	1161	1,44	-50	90	27	<a href="#">22752.0624</a>
M16	20	8,5	3,0	1986	3,21	-50	90	24	<a href="#">22752.0661</a>
M16	50	8,5	3,0	1986	3,21	-50	90	71	<a href="#">22752.0666</a>

Esempio di applicazione

