


Sensore di posizionamento• Pneumatici

EH 22800.

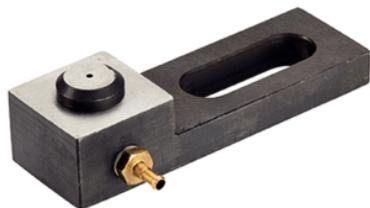

Descrizione prodotto

Il sensore è usato per il controllo del corretto posizionamento di pezzi lavorati sull'attrezzatura. Il sensore segnala scostamenti dall'appoggio tra 0,015 e 0,075 mm a seconda della qualità della superficie del pezzo.

Il controllo avviene tramite la contropressione rilevata dall'apparecchiatura di controllo (Cod. 22800.0612).

Materiale

Appoggi

- Acciaio da utensili, temperato, rettificato

Guarnizione

- PVC

Supporto

- Acciaio, brunito

Raccordo

- Ottone

Maggiori informazioni


Note

Ulteriori informazioni su richiesta.

Altri prodotti

- Unità di controllo per sensori di posizionamento, Pneumatici

Disegno

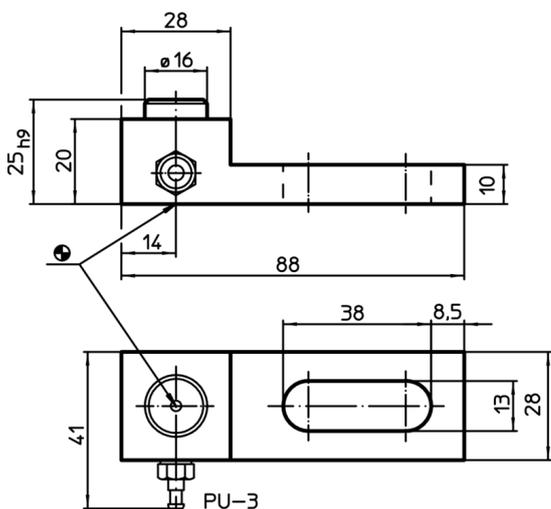

Caratteristiche

	Cod.
 [g]	
Con supporto mobile	
237	22800.0400

Esempio di applicazione

