

Tiranti a occhio• DIN 444 Forma B EH 22980.



Descrizione prodotto

Tiranti a occhio simili alla DIN 444, ma con un acciaio di qualità superiore. Le versioni in acciaio inox A2-50 hanno una resistenza di min. 500 N/mm².

Materiale

- Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
- Acciaio inox 1.4301

Maggiori informazioni

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.


Riferimenti

Per i valori delle coppie di serraggio, vedere appendice -Dati tecnici-

Altri prodotti

- Tiranti a occhio, DIN 444 Forma B res. 8.8 esecuzione precisa

Disegno

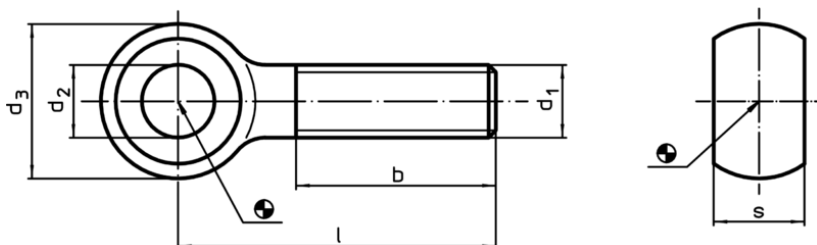

Caratteristiche

d ₁	l	Dimensioni			b	s	[g]	Cod.
		d ₂ H9 [mm]	d ₃					
Acciaio								
M 5	25	5	12	16	6	5,6	22980.0202	
M 5	30	5	12	16	6	6,4	22980.0203	
M 5	35	5	12	16	6	7,1	22980.0204	
M 5	40	5	12	16	6	7,9	22980.0205	
M 6	30	6	14	18	7	9,5	22980.0212	
M 6	40	6	14	18	7	12,0	22980.0214	
M 6	50	6	14	18	7	14,0	22980.0216	
M 6	60	6	14	18	7	16,0	22980.0218	
M 6	80	6	14	18	7	20,0	22980.0222	
M 8	40	8	18	22	9	22,0	22980.0232	
M 8	50	8	18	22	9	25,0	22980.0234	
M 8	60	8	18	22	9	29,0	22980.0236	
M 8	80	8	18	22	9	37,0	22980.0240	
M 8	100	8	18	22	9	44,0	22980.0244	
M10	50	10	20	26	12	37,0	22980.0252	
M10	60	10	20	26	12	43,0	22980.0254	
M10	75	10	20	26	12	52,0	22980.0257	
M10	100	10	20	26	12	67,0	22980.0262	
M10	120	10	20	26	12	72,0	22980.0266	
M12	50	12	25	30	14	59,0	22980.0272	
M12	60	12	25	30	14	68,0	22980.0274	
M12	80	12	25	30	14	85,0	22980.0278	
M12	100	12	25	30	14	102,0	22980.0282	
M12	120	12	25	30	14	119,0	22980.0286	
M16	60	16	32	38	17	128,0	22980.0292	
M16	80	16	32	38	17	158,0	22980.0294	

d ₁	l	Dimensioni				s	[g]	Cod.
		d ₂ H9 [mm]	d ₃	b				
M16	100	16	32	38	17	190,0	22980.0298	
M16	120	16	32	38	17	220,0	22980.0302	
M16	150	16	32	44	17	265,0	22980.0308	
M20	100	18	40	46	22	329,0	22980.0312	
M20	120	18	40	46	22	371,0	22980.0316	
M20	160	18	40	52	22	466,0	22980.0324	
M20	200	18	40	52	22	562,0	22980.0332	
M24	100	22	45	54	25	442,0	22980.0342	
M24	120	22	45	54	25	512,0	22980.0346	
M24	160	22	45	60	25	649,0	22980.0354	
M24	200	22	45	60	25	787,0	22980.0362	
Acciaio inox								
M 5	25	5	12	16	6	5,6	22980.0402	
M 5	30	5	12	16	6	6,4	22980.0403	
M 5	35	5	12	16	6	7,1	22980.0404	
M 5	40	5	12	16	6	7,9	22980.0405	
M 6	30	6	14	18	7	9,5	22980.0412	
M 6	40	6	14	18	7	12,0	22980.0414	
M 6	50	6	14	18	7	14,0	22980.0416	
M 6	60	6	14	18	7	16,0	22980.0418	
M 6	80	6	14	18	7	20,0	22980.0422	
M 8	40	8	18	22	9	22,0	22980.0432	
M 8	50	8	18	22	9	25,0	22980.0434	
M 8	60	8	18	22	9	29,0	22980.0436	
M 8	80	8	18	22	9	37,0	22980.0440	
M 8	100	8	18	22	9	44,0	22980.0444	
M10	50	10	20	26	12	37,0	22980.0452	
M10	60	10	20	26	12	43,0	22980.0454	
M10	75	10	20	26	12	52,0	22980.0457	
M10	100	10	20	26	12	67,0	22980.0462	
M10	120	10	20	26	12	72,0	22980.0466	
M12	50	12	25	30	14	59,0	22980.0472	
M12	60	12	25	30	14	68,0	22980.0474	
M12	80	12	25	30	14	85,0	22980.0478	
M12	100	12	25	30	14	102,0	22980.0482	
M12	120	12	25	30	14	119,0	22980.0486	
M16	60	16	32	38	17	128,0	22980.0492	
M16	80	16	32	38	17	158,0	22980.0494	
M16	100	16	32	38	17	190,0	22980.0498	
M16	120	16	32	38	17	220,0	22980.0502	
M16	150	16	32	44	17	265,0	22980.0508	
M20	100	18	40	46	22	329,0	22980.0512	
M20	120	18	40	46	22	371,0	22980.0516	
M20	160	18	40	52	22	466,0	22980.0524	
M20	200	18	40	52	22	562,0	22980.0532	
M24	100	22	45	54	25	442,0	22980.0542	
M24	120	22	45	54	25	512,0	22980.0546	
M24	160	22	45	60	25	649,0	22980.0554	
M24	200	22	45	60	25	787,0	22980.0562	